

ПРАЙС-ЛИСТ

блоки стеновые, плиты конструкционно-теплоизоляционные

Действует с 07.04.2016г.

Внешний вид	Наименование	Размеры изделия, мм	Материал	Марка бетона по прочности на сжатие	Вес изделия	Кол-во в упаковке шт.	Цена, руб.
БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ							
	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1600 усиленный	390*190*188	бетон (ПЩС)	M50	23	58	26 свыше 1000шт. - 25 руб., свыше 5000 шт.- 24 руб.
	КСРО-ПР-ПС-39-30-F50-1200 облегченный	390*190*188	бетон (ПЩС)	M30	16	58	24 свыше 1000шт. - 23 руб., свыше 5000 шт.- 22 руб.
	КПР-ПР-ПС-39-50-F50-1600 перегородочный	390*120*188	бетон (ПЩС)	M50	15	92	22 свыше 1000 шт. 21 руб.
ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ D450							
	ПСБ450 60*20*30	600*198*295	полистиролбетон	M15 D450 F50	16	на поддоне 32	165,00
	ПСБ450 60*10*30	600*98*295	полистиролбетон	M15 D450 F50	8	на поддоне 64	84,00
ПЛИТЫ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ D450							
	ПКТ D450 60*6*60	600*60*600	полистиролбетон	M15 D450 F50	10	на поддоне 40	102,00
ФИБРОПЕНОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ D700							
	I-B2D700F15-1	600*198*295	фибропенобетон	M25 D700 F15-F35	26	на поддоне 32	120,00
	VIII-B2D700F15-1	600*96*295	фибропенобетон	M25 D700 F15-F35	14	на поддоне 64	67,00

* наличный и безналичный расчет.

* паспорт качества на изделия предоставляются аттестованной лабораторией качества в день отгрузки

* произведем доставку продукции на объект, транспортом компании.

* поддоны являются возвратной тарой

ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

Экологичность - в состав входит цемент, вода и экологически безопасный вспененный полистирол (гранулы), используемый также в пищевой промышленности.

Теплоизоляция – 0,3 м стены из полистиролбетона эквивалентно 2 м кирпичной кладки, теплопроводность от 0,075 до 0,11 Вт/мС (у древесины 0,14 –0,18), что обеспечивает **снижение энергозатрат на обогрев дома**. Помещения из полистиролбетонных блоков быстро нагреваются и медленно охлаждаются.

Гидроизоляция - низкий процент водопоглощения по массе в 3 раза меньше в сравнении с кирпичом и деревом, не заводится грибок и плесень. Стенам не нужна дополнительная гидроизоляция.


Паропроницаемость – материал "дышит" как дерево, обладает естественная регуляция влажности.

Шумоизоляция – 18 см стены гасит 70 децибел звука (шум двигателя грузового автомобиля), материал обеспечивает отличную звукоизоляцию.

Технологичность – высокая скорость возведения стеновых конструкций за счёт лёгкости и удобной геометрии блоков. Блоки легко пилятся, возможно придать блоку любую геометрическую форму (например: арки).

Экономичность, стоимость квадратного метра **готовой стены (с отделкой)** дешевле аналогичных стеновых материалов.

СХЕМА ПРОЕЗДА

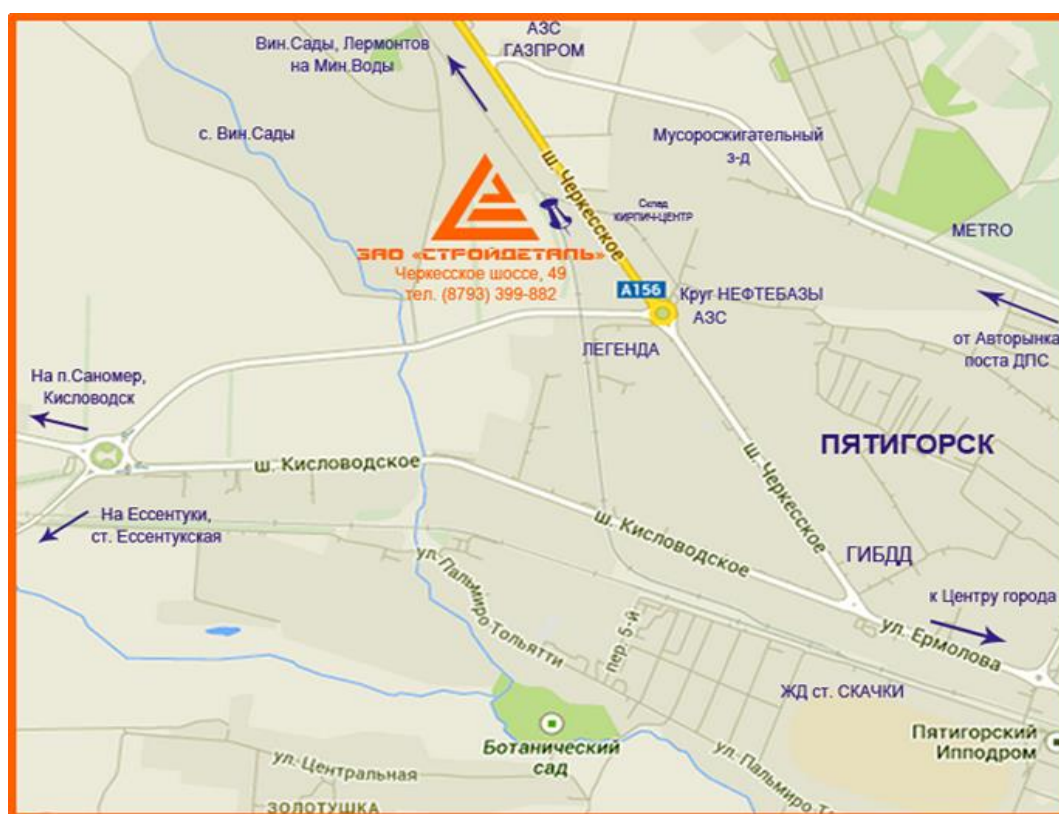

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ КАЧЕСТВО! С НАМИ НАДЕЖНО...

Заказ продукции по телефону **(8793) 399-882** - отдел сбыта
электронной почте: sd-sales@bk.ru или на сайте компании www.stroydetal-kmv.ru