

**ПРАЙС-ЛИСТ**

блоки стеновые, плиты конструкционно-теплоизоляционные

Действует с 07.04.2016г.

Внешний вид	Наименование	Размеры изделия, мм	Материал	Марка бетона по прочности на сжатие	Вес изделия	Кол-во в упаковке шт.	Цена с НДС, руб.
<b>БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ</b>							
	КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1600 <b>усиленный</b>	390*190*188	бетон (ПЦС)	M50	23	58	<b>31,00</b>
	КСРО-ПР-ПС-39-30-F50-1200 <b>облегченный</b>	390*190*188	бетон (ПЦС)	M30	16	58	<b>29,00</b>
	КПР-ПР-ПС-39-50-F50-1600 <b>перегородочный</b>	390*120*188	бетон (ПЦС)	M50	15	92	<b>26,00</b>
<b>ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ D450</b>							
	ПСБ450 60*20*30	600*198*295	полистиролбетон	M15 D450 F50	16	на поддоне 32	<b>195,00</b>
	ПСБ450 60*10*30	600*98*295	полистиролбетон	M15 D450 F50	8	на поддоне 64	<b>99,00</b>
<b>ПЛИТЫ КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ D450</b>							
	ПКТ D450 60*6*60	600*60*600	полистиролбетон	M15 D450 F50	10	на поддоне 40	<b>120,00</b>
<b>ФИБРОПЕНОБЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ БЛОКИ D700</b>							
	I-B2D700F15-1	600*198*295	фибропенобетон	M25 D700 F15-F35	26	на поддоне 32	<b>142,00</b>

\* наличный и безналичный расчет.

\* паспорт качества на изделия предоставляются аттестованной лабораторией качества в день отгрузки

\* произведем доставку продукции на объект, транспортом компании

\* поддоны являются возвратной тарой

## ПРЕИМУЩЕСТВА СТЕНОВЫХ БЛОКОВ ИЗ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА

**Экологичность** - в состав входит цемент, вода и экологически безопасный вспененный полистирол (гранулы), используемый также в пищевой промышленности.

**Теплоизоляция** – 0,3 м стены из полистиролбетона эквивалентно 2 м кирпичной кладки, теплопроводность от 0,075 до 0,11 Вт/мС (у древесины 0,14 – 0,18), что обеспечивает **снижение энергозатрат на обогрев дома**. Помещения из полистиролбетонных блоков быстро нагреваются и медленно охлаждаются.

**Гидроизоляция** - низкий процент водопоглощения по массе в 3 раза меньше в сравнении с кирпичом и деревом, не заводится грибок и плесень. Стенам не нужна дополнительная гидроизоляция.


**Паропроницаемость** – материал "дышит" как дерево, обладает естественная регуляция влажности.

**Шумоизоляция** – 18 см стены гасит 70 децибел звука (шум двигателя грузового автомобиля), материал обеспечивает отличную звукоизоляцию.

**Технологичность** – высокая скорость возведения стеновых конструкций за счёт лёгкости и удобной геометрии блоков. Блоки легко пилятся, возможно придать блоку любую геометрическую форму (например: арки).

**Экономичность**, стоимость квадратного метра **готовой стены (с отделкой)** дешевле аналогичных стеновых материалов.

### СХЕМА ПРОЕЗДА

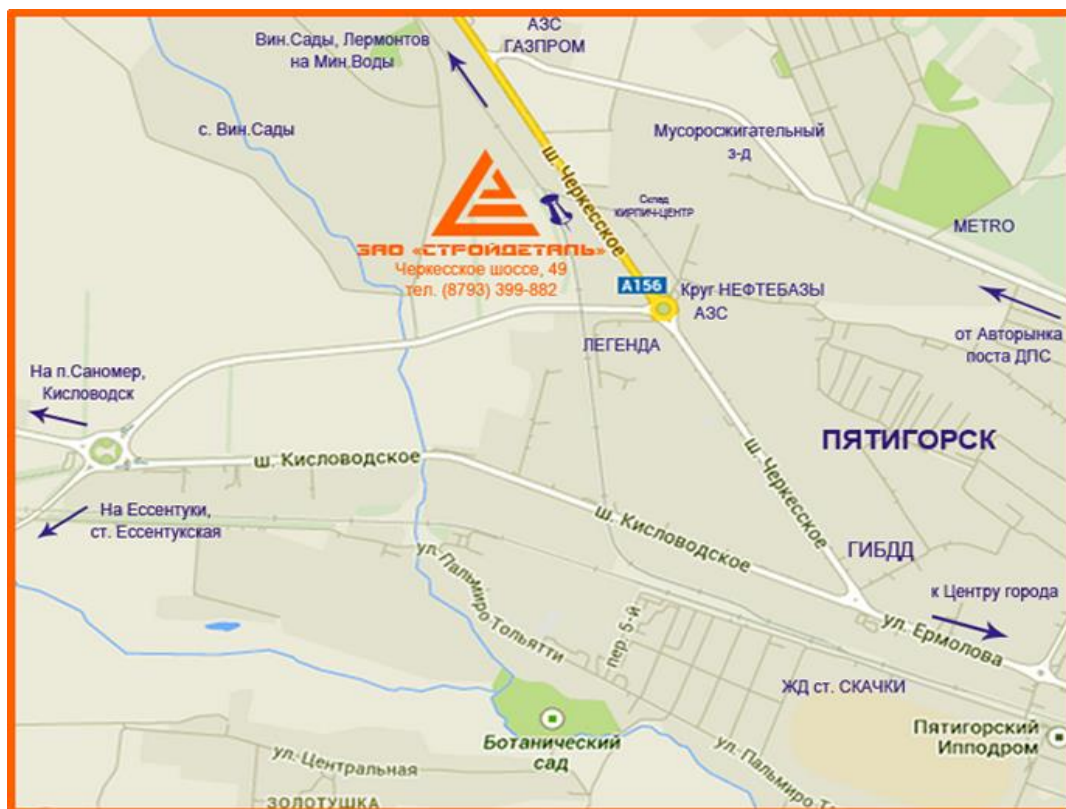

**ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ КАЧЕСТВО! С НАМИ НАДЕЖНО...**

Заказ продукции по телефону **(8793) 399-882** - отдел сбыта  
электронной почте: [sales-sd@yandex.ru](mailto:sales-sd@yandex.ru) или на сайте компании [www.stroydetal-kmv.ru](http://www.stroydetal-kmv.ru)